




H-I-T
HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

CW 617N

Εξαρτήματα, Σφαιρικοί
Διακόπτες & Στηρίγματα

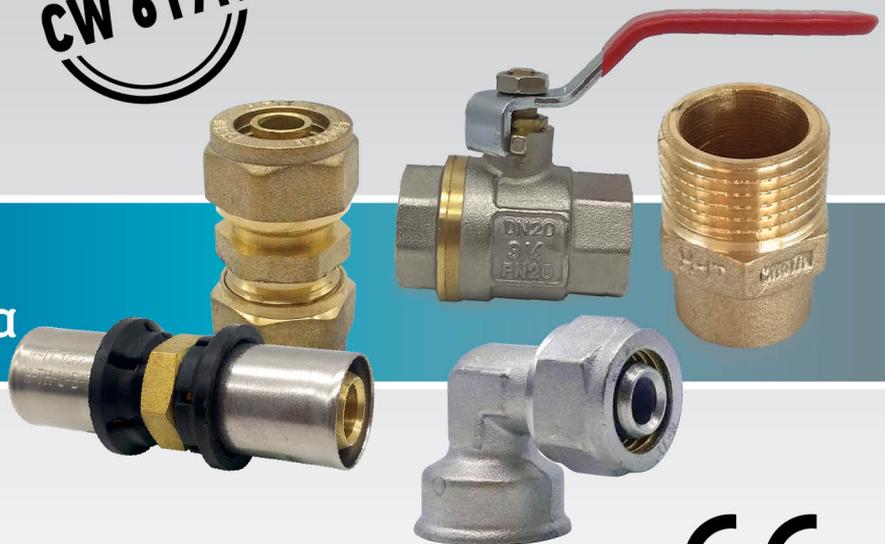

Το εμπορικό σήμα **H-IT** δημιουργήθηκε με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου εξαρτήματα, σφαιρικούς κρουνοί και στηρίγματα. Η γκάμα περιλαμβάνει:

Εξαρτήματα:

Τα εξαρτήματα **H-IT** παρέχουν Πλήρη Διασφάλιση Ποιότητας καθώς ελέγχονται δειγματοληπτικά σε κάθε παραγωγή και κατασκευάζονται από **πρώτη ύλη κράματος CW 617N** σύμφωνα με το πρότυπο EN 12165 και EN 12164/5 και σπείρωμά κατασκευασμένο με βάση το πρότυπο ISO 7.

Η περιεκτικότητά τους σε χαλκό είναι πιστοποιημένη και κυμαίνεται από **58% έως 60%**.

Ορειχάλκινα Εξαρτήματα ΥΒΤ Κολλητά & με Σπείρωμα



Πλεονεκτήματα

- Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα της **H-IT** προσφέρουν **άριστη στεγανοποίηση**, χάρη στο μεγάλο βάθος πατούρας
- Είναι **εξ' ολοκλήρου σφυρήλατα**, με αυξημένη αντοχή, κάτι το οποίο τους δίνει την δυνατότητα να διατηρούν τις διαστάσεις και τις ανοχές τους ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες
- Διαθέτουν **κυλινδρικό σπείρωμα**, το οποίο προσφέρει γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για χαλκοσωλήνα από **Φ15 έως Φ42**

Μηχανικής Σύσφιξης



Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης **H-IT** είναι τα πλέον κατάλληλα για συνδέσεις χαλκοσωλήνα PE, χαλυβδοσωλήνα & ανοξείδωτο σωλήνα, και καλύπτουν όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις που έχουν οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ύδρευσης.

Πλεονεκτήματα

- Διαθέτουν **ειδικά επεξεργασμένο δαχτυλίδι**, η ελαστικότητα του οποίου επιτρέπει την **εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση** του εξαρτήματος
- Προσφέρουν **άριστη στεγανοποίηση**, χάρη στο μεγάλο βάθος πατούρας
- Είναι **εξ ολοκλήρου σφυρήλατα**, κάτι το οποίο τους δίνει την δυνατότητα να διατηρούν τις διαστάσεις και τις ανοχές τους ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες
- Διαθέτουν **κυλινδρικό σπείρωμα**, το οποίο προσφέρει γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για χαλκοσωλήνα από **Φ15 έως Φ42**



Εξαρτήματα Ανοξειδωτων Σωλήνων

CW 617N



Πλεονεκτήματα

- Δεν χρειάζονται επιπλέον εργαλεία τοποθέτησης
- Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες
- Εξασφαλίζουν **ασφαλείς συνδέσεις** όχι μόνο για το συγκεκριμένο είδος σωλήνα αλλά και σε κάθε είδους πανομοιότυπο σωλήνα λόγω του **ειδικού σχεδιασμού του μισοφέγγαρου**
- Οι ανοχές των διαστάσεων της πατούρας του μισοφέγγαρου είναι σχεδιασμένες με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε το εξάρτημα να είναι **απολύτως συμβατό με σχεδόν το 90% των εύκαμπτων ανοξειδωτων σωλήνων**


Εξαρτήματα Μηχανικής Σύσφιξης Δικτυωτού Πολυαιθυλενίου



Πλεονεκτήματα

- **Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης** ο οποίος, λόγω της υψηλής ελαστικότητας, δεν παραμορφώνεται και επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση και επανασύνδεση του εξαρτήματος
- **Εξ' ολοκλήρου σφυρήλατα** για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές
- Μεγάλο βάθος πατούρας που δίνει δυνατότητα διεύθυνσης του εξαρτήματος στην πλαστική σωλήνα και εξασφαλίζει πλήρη στεγανοποίηση
- Τόσο στο ρουξούνι όσο και στο δακτυλίδι σύσφιξης, οι επιφάνειες έχουν πλήρη επεξεργασία, ώστε να προστατεύουν τον σωλήνα από τυχόν καταπονήσεις
- Διαθέτουν **κυλινδρικό σπείρωμα**, το οποίο προσφέρει γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από **Φ15 έως Φ32**

Εξαρτήματα Μηχανικής Σύσφιξης Πλαστικών Σωλήνων P.P.R. - P.E.

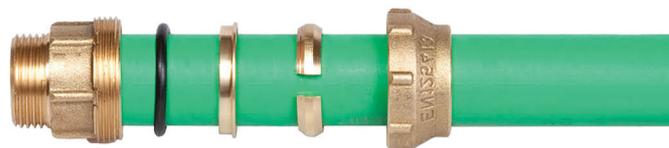

Πλεονεκτήματα

- Αυξημένο πάχος τοιχώματος με αποτέλεσμα την αντοχή των εξαρτημάτων σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, έως και PN25
- Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1254 και ISO 7/1 (κωνικά σπειρώματα)
- Για την παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12164, EN 12165 και EN 1982
- Ο ορείχαλκος που χρησιμοποιείται σε όλη την παραγωγή είναι κατάλληλος για χρήση σε **εγκαταστάσεις πόσιμου νερού**
- Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από **Φ20 έως Φ63**



Εξαρτήματα Χρωμέ Μηχ. Σύσφιξης Πολυστρωματικών Σωλήνων PEX-AL-PEX & Πολυαιθυλενίου

CW 617N



Πλεονεκτήματα

- Προσφέρουν **πλήρη στεγανοποίηση** χάρη στο μεγάλο βάθος πατούρας
- Τα **διπλά O-ring στεγανοποίησης** με το ειδικό πλαστικό ενεργούν καταλυτικά στην αποτροπή της εμφάνισης του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης
- Ο **ορειχάλκινος δακτύλιος σύσφιξης** που διαθέτουν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των σωλήνων και βοηθάει στην αποφυγή της καταστροφής της σωλήνας κατά την στεγανοποίηση
- Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες από **Φ16 έως Φ26**

Πρεσαριστά Ορειχάλκινα Εξαρτήματα PRESS-PEX

Κατάλληλα για όλους τους τύπους Πρεσαρίσματος H-TH-U-B-F



Πλεονεκτήματα

- Εύκολη γρήγορη και ταχύτατη σύνδεση.
- Προσφέρουν σίγουρο πρεσάρισμα, είναι σχεδόν αδύνατη η αποσύνδεση του σωλήνα.
- **Κατάλληλα για όλους τους τύπους πρεσών (H, HT, U, B, F).**
- Κατάλληλα για όλους τους τύπους πολυστρωματικών σωλήνων
- Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες από **Φ16 έως Φ32**

Στηρίγματα Σωλήνων




Πλεονεκτήματα

- Στηρίγματα με Συμπαγές Λάστιχο **EPDM**
- Στηρίγματα με ή χωρίς λάστιχο με παξιμάδι ή ενσωματωμένο στριφώνι 70 mm
- Στηρίγματα BT με διπλό σπείρωμα M8-M10 με ή χωρίς λάστιχο με παξιμάδι ή ενσωματωμένο στριφώνι 100 mm
- Πλήρη σειρά στηριγμάτων χαλκού, πλαστικής (BUTTON), υδροροών, ωμέγα με τα παρελκόμενά τους (βίδες, ντίζες κ.α.)
- Θερμοκρασία Εφαρμογής **από -80°C έως +130°C**
- Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102



Σφαιρικοί Κρούνοι & Γωνιακοί Διακόπτες

Οι σφαιρικοί κρουνοί ολικής παροχής **H-IT** παράγονται με πλήρη γκάμα, από σφυρήλατο ορείχαλκο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα.

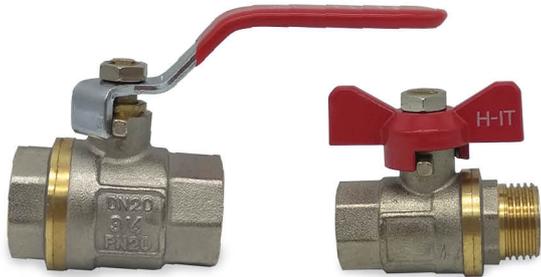

Μοναδικό
Unique



Γωνιακός Διακόπτης

- Κεραμικός
- Κατά των αλάτων

Διατίθενται με Ατσάλινη Λαβή,
Λαβή Αλουμινίου ή Πεταλούδα.

Ταινίες Τεφλόν


Οι ταινίες τεφλόν της H-IT παρέχουν άριστη στεγανοποίηση σε κάθε σπείρωμα και είναι κατάλληλες για όλα τα εξαρτήματα.



Ταινία Teflon
H-IT PTFE

Οι ταινίες τεφλόν είναι διαθέσιμες σε:

- **ΤΑΙΝΙΑ TEFLON H-IT PTFE:** η οποία είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης και παρέχει άριστη στεγανοποίηση
- **ΤΑΙΝΙΑ TEFLON H-IT PTFE (GAS):** η οποία είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης και αερίου, για συστήματα χρήσης ζεστού ή/ και κρύου νερού, με αντοχή σε θερμοκρασίες από -190°C έως +260°C και πάχος 0,200 mm




Ταινία Teflon
H-IT PTFE (GAS)

ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΑΧΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ TEFLON H-IT PTFE		
10 m	12 mm	0,075 mm
ΤΑΙΝΙΑ TEFLON H-IT PTFE GAS		
15 m	19 mm	0,200 mm

H-IT
HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

Μπαταρίες Κουζίνας & Μπάνιου

Η σειρά προϊόντων **H-IT** περιλαμβάνει επίσης μεγάλη ποικιλία σε μπαταρίες Μπάνιου & Κουζίνας, από 100% Ορείχαλκο, προσφέροντας άνεση και πολλαπλές δυνατότητες επιλογής χερουλιού που ταιριάζουν σε κάθε ύφος και στυλ μπάνιου & κουζίνας, με μοντέρνο και κλασσικό σχεδιασμό.



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ζητήστε μας το Φυλλάδιο **Μπαταρίες & Παρελκόμενα H-IT**.

Η εταιρεία

Η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί σήμερα μια εδραιωμένη εμπορική επιχείρηση στο χώρο της ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου & πράσινης ενέργειας, διατηρώντας αποκλειστική, μακρόχρονη συνεργασία με γνωστούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οίκους. Η εταιρεία Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον Όμιλο εταιρειών ΤΖΑΝΟΣ, ενώ στο δυναμικό της ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής μονωτικού υλικού ISOPIPE & χυτοσίδηρων λεβήτων TORRENT με την επωνυμία ISOPIPE Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1997. Το 2008, ο Όμιλος ΤΖΑΝΟΣ προχώρησε στη δημιουργία του εμπορικού σήματος H-IT με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης. Όλα τα προϊόντα του Ομίλου ΤΖΑΝΟΣ φέρουν πιστοποίηση CE.



*ΕΥΓΥΝΟΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ*

www.tzanos.gr

ΑΘΗΝΑ
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
T: +30 210 2828603
F: +30 210 2830436
Email: info@tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντώνη Τρίτση 6
570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης
T: +30 2310 780001
F: +30 2310 784009
Email: thessaloniki@tzanos.gr